




Cableado típico para disparador remoto LRAS 4:1

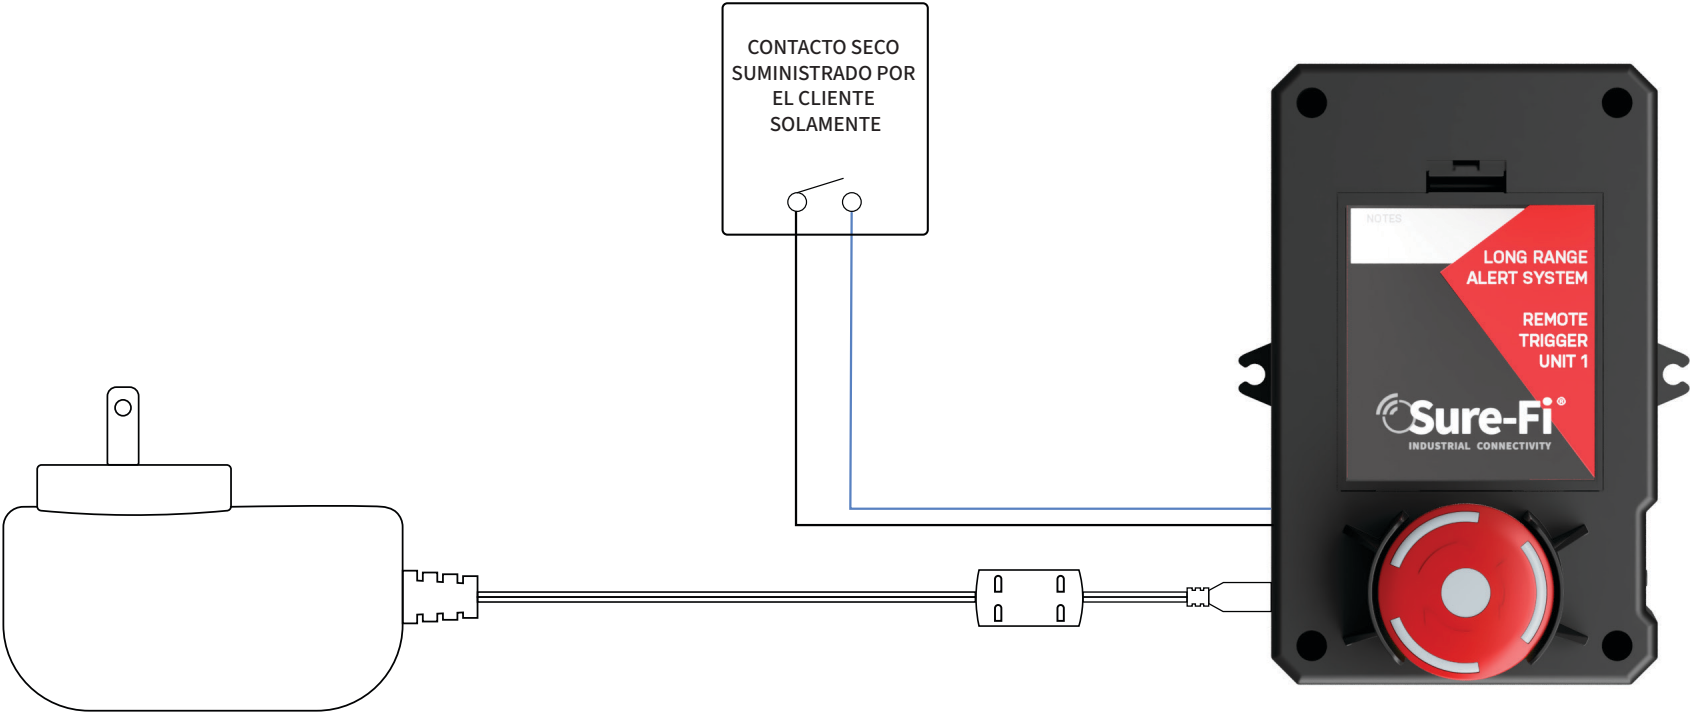


Cableado típico para el concentrador LRAS 4:1 que utiliza la fuente de alimentación y el controlador suministrados por Sure-Fi

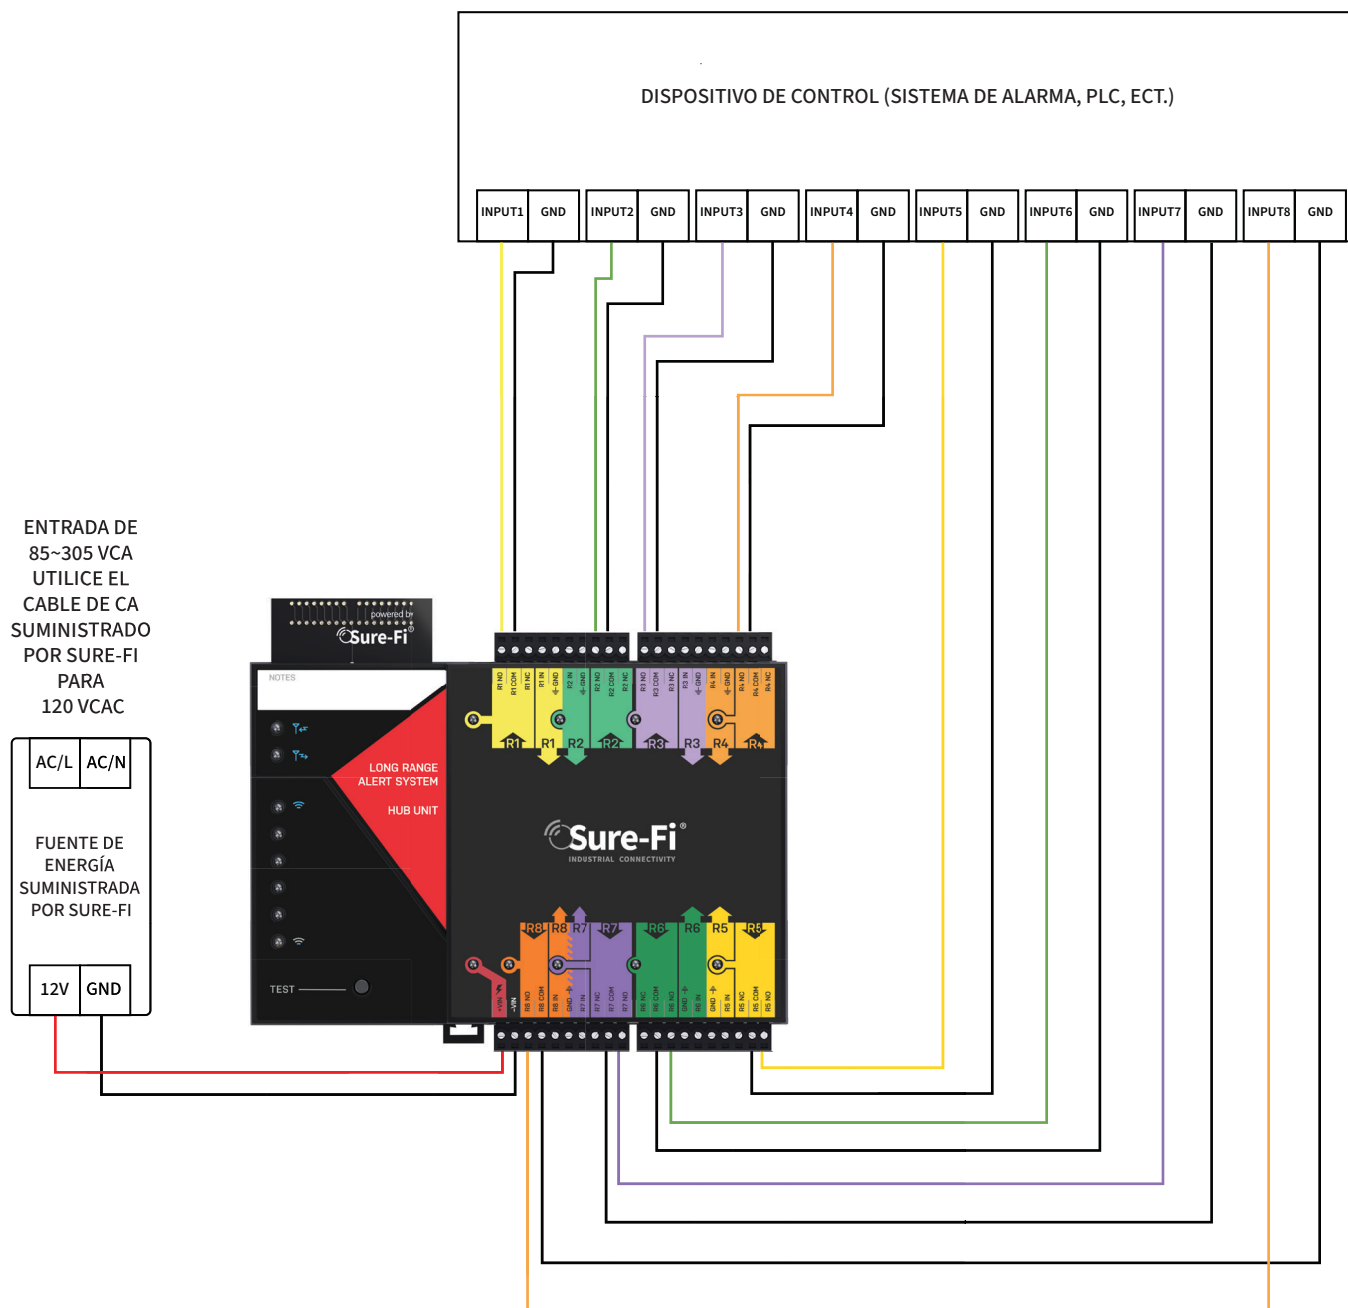

Cableado típico para concentrador LRAS 4:1 que utiliza una fuente de alimentación suministrada por Sure-Fi y dos dispositivos de alerta con clasificación $\leq 1A$ a hasta 24 VCC

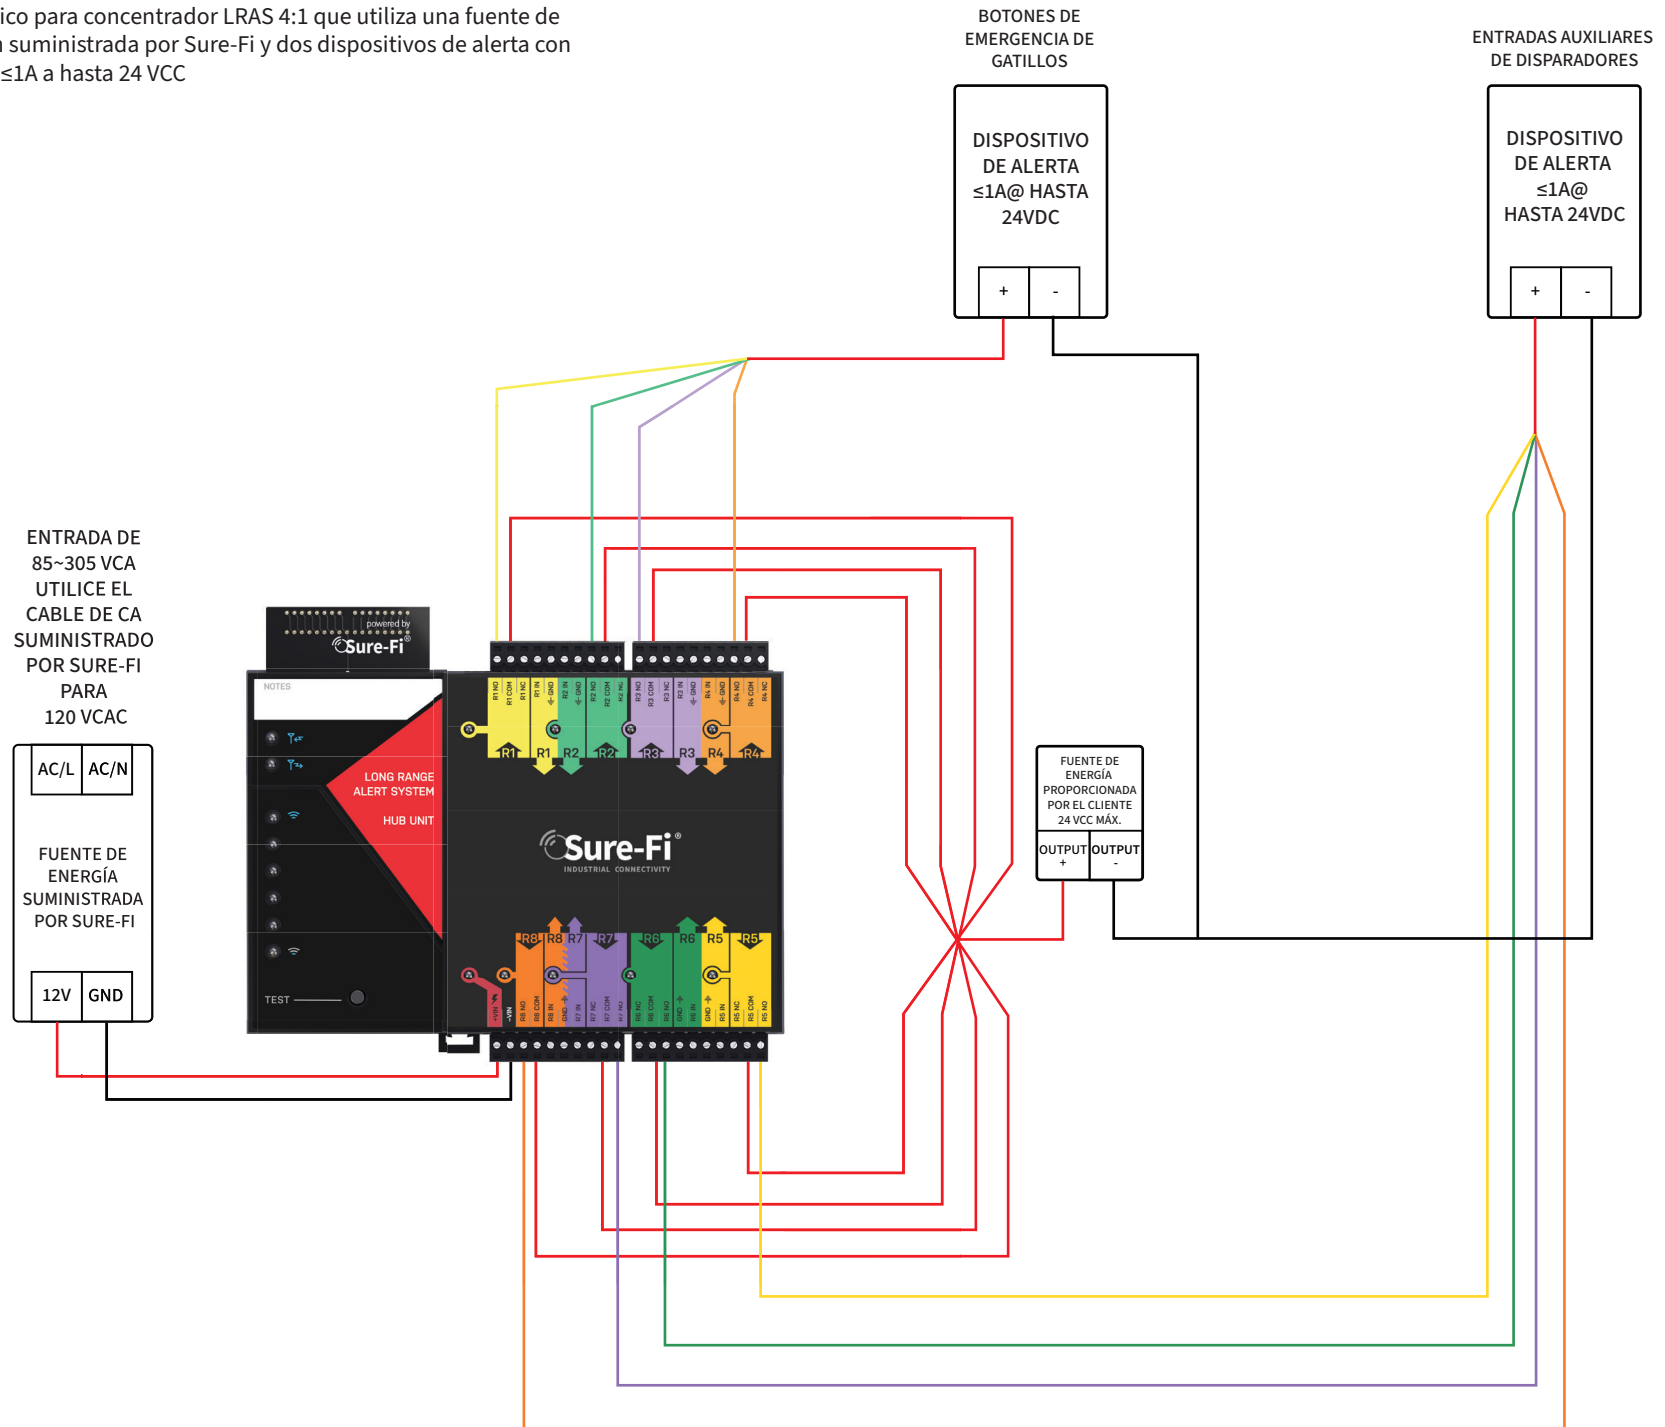

Cableado típico para concentrador LRAS 4:1 que utiliza una fuente de alimentación suministrada por Sure-Fi y cinco dispositivos de alerta con clasificación de $\leq 1A @$ hasta 24 VCC

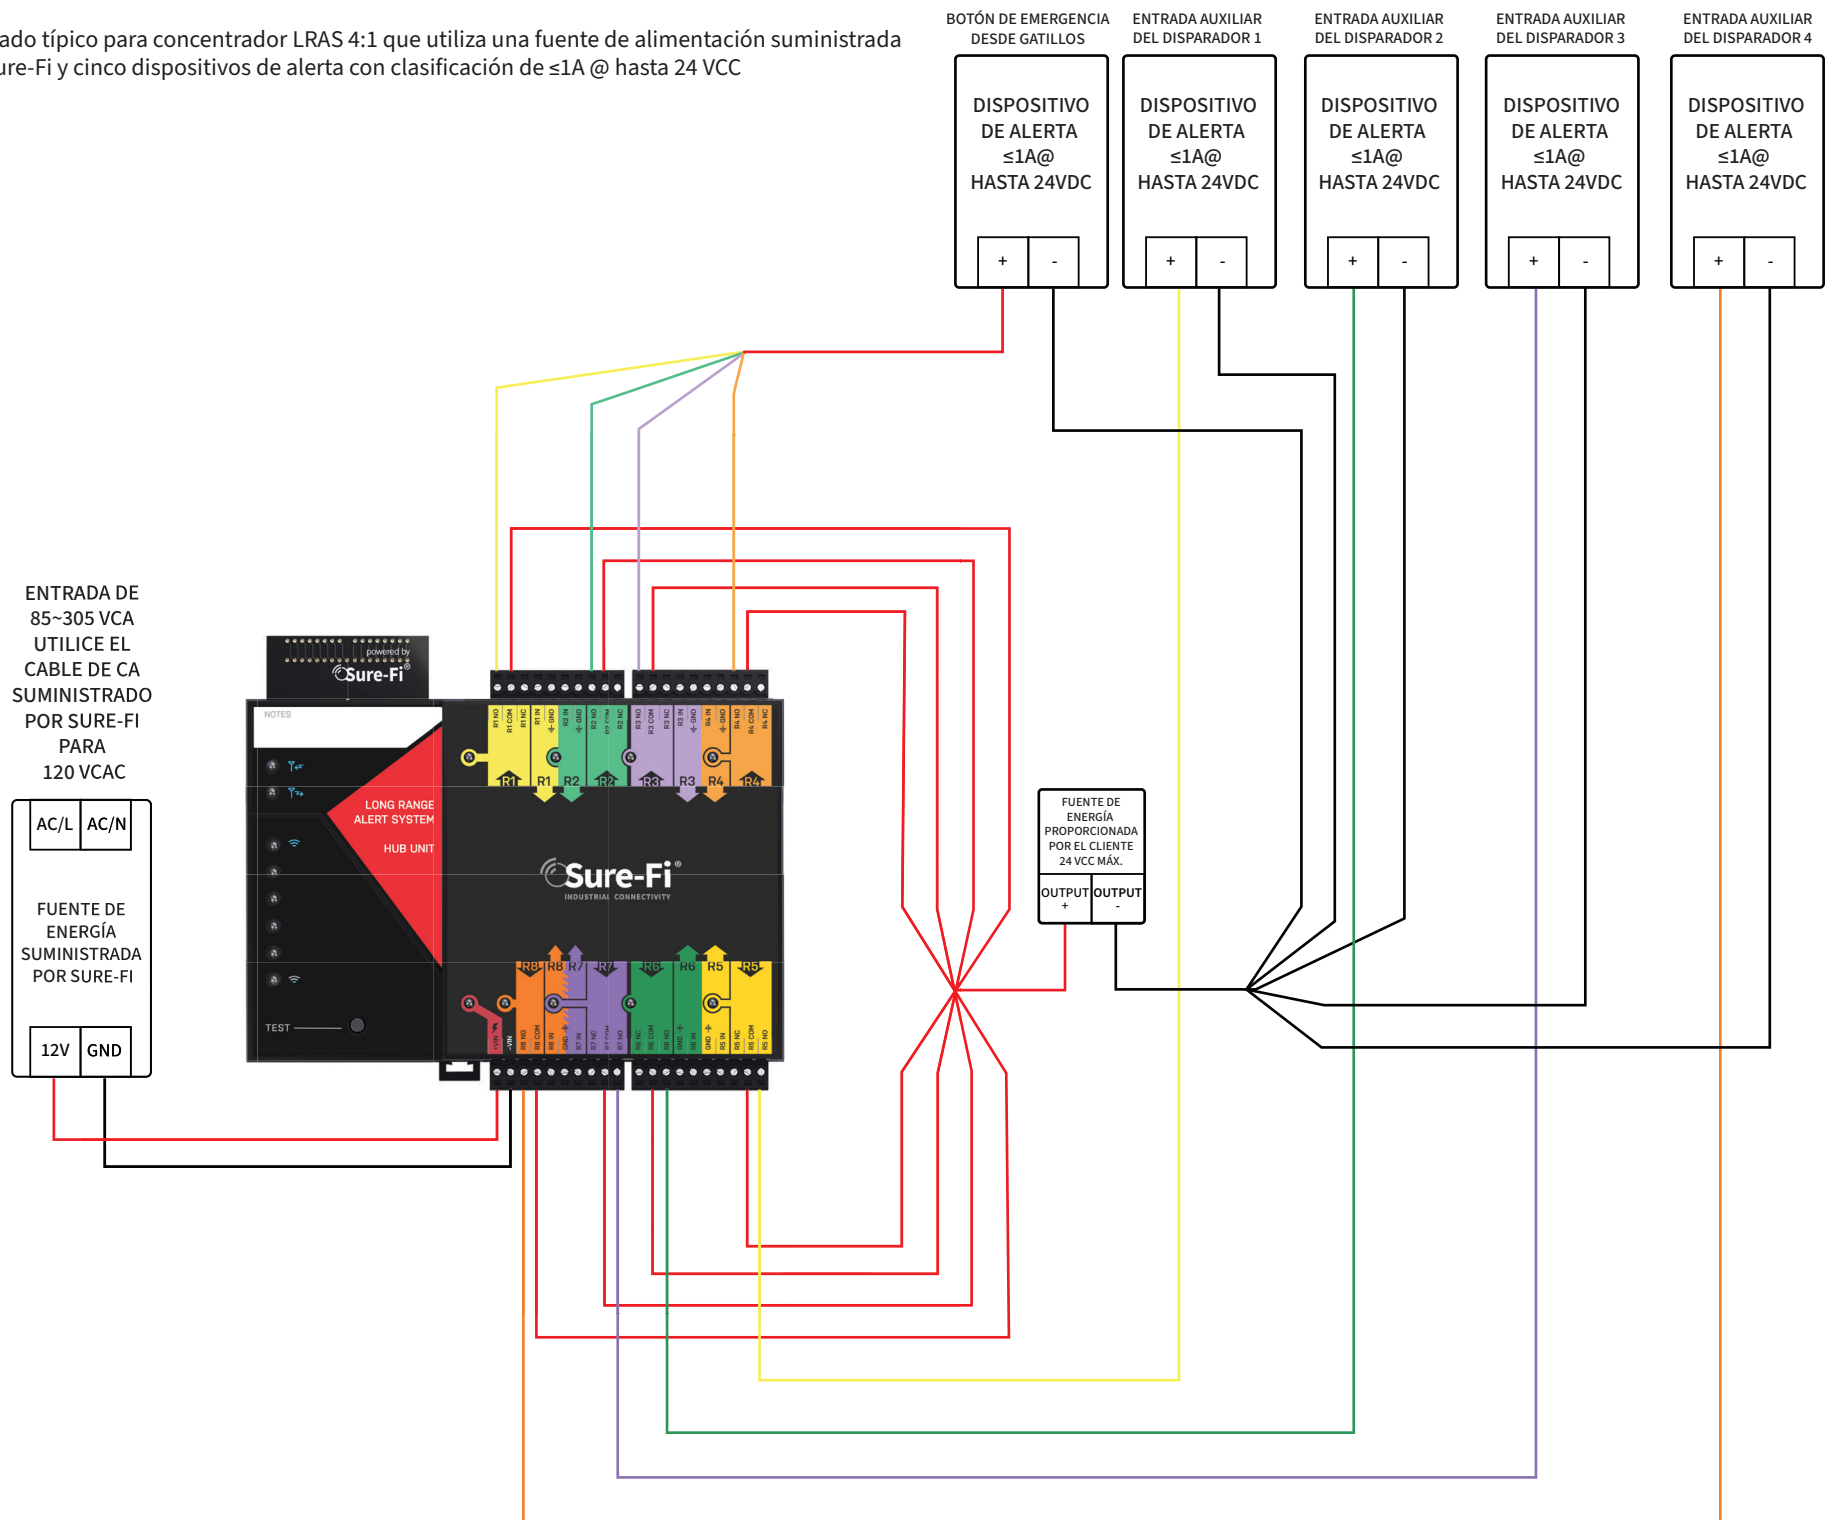

Cableado típico para concentrador LRAS 4:1 que utiliza fuente de alimentación y controlador de 24 VCA.

